




- Hochwertiger Edelstahl (nun auch in RAL 9005 pulverbeschichtet)
- Flexibler Öffnungswinkel von 90° bis 170°
- Geeignet für alle Profilarten (Aluminium, Kunststoff, Holz)
- Kompatibel mit vielen Profilsystemen
- Keine Fräsungen notwendig – einfache Nachrüstung
- Einfache nachträgliche Montage, ideal für Altbestände

Sonderanfertigungen auf Anfrage:

Für größere Stückzahlen realisieren wir auch individuelle Sonderanfertigungen

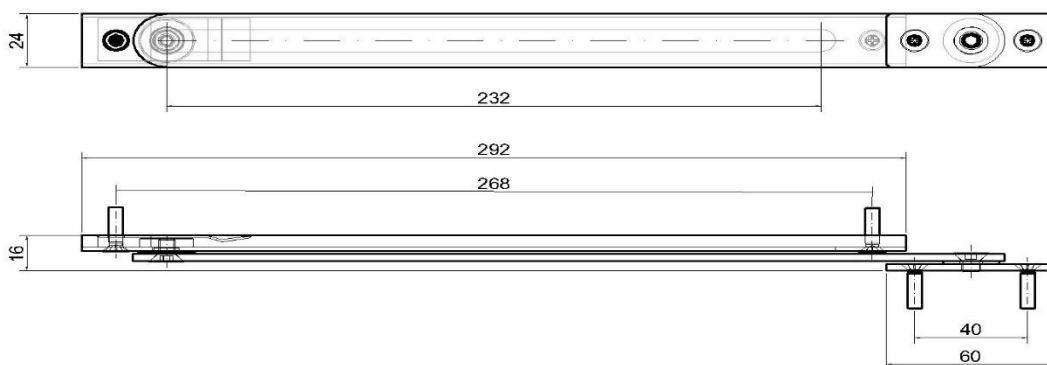

TECHNISCHE DATEN:

<i>Material</i>	Edelstahl geschliffen Werkstoff: 1.4301	Feder: Federstahl nichtrostend
<i>Gewicht</i>	0,388 kg	
<i>Öffnungswinkel vom Profilsystem abhängig</i>	Nach innen öffnend von ca. 90° bis 165°	Nach außen öffnend von ca. 90° bis 170°
<i>Türflügelgröße max.</i>	1400 x 2500 mm	
<i>Flügelgewicht max.</i>	ca. 105 kg	
<i>Für gängige Alu-/ Kunststoff-/ Holztüren und Zargen</i>	einsetzbar bei einer Spaltluft ab 15 mm	die Profilzeichnung ist vorab zu prüfen
<i>Verpackungseinheit</i>	1 Stück inkl. Befestigungsschrauben 4 St	